



Share My Screen

USB-C® Wireless 1080p
Display Adapter with Hub

Quick Start Guide

PN 32146



How it works



Transmitter:

1. Function Key:

- Single click: Stop/Restart video display
- Long press 5 seconds: Enter pairing mode
- Long press 10 seconds: Factory reset

2. LED indicator

3. 2x USB-A 3.2 Gen 1

4. SD / microSD slots



Receiver:

1. Function Key:

- Long press 5 seconds: Enter pairing mode


2. USB-C (Power supply to receiver)

3. 3.5mm Audio

4. VGA

5. HDMI



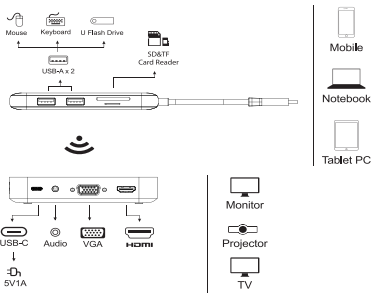

Connectivity

Transmitter:

- USB-C connection transmitter to mobiles/tablets/laptops (make sure USB-C supports video output)
- USB-A 3.2 Gen 1: 5Gb/s data transfer, 5V/0.9A/4.5W
- SD/microSD Card Reader: affected by card's quality
- Read: 50-104MB/s
- Write: 30-40MB/s
- WiFi: supports wireless dual frequency Protocol standard 802.11a/b/g/n/ac

Receiver:

- HDMI: 1920x1080p/60Hz
- USB-C: Power supply to the receiver, 5V/1A/5W
- VGA: 1920x1080p/60Hz
- 3.5mm Audio
- Support transmission distance up to 10 meters
- No settings required
- Plug and Play, Mirror directly
- HDMI and VGA can work simultaneously
- Support Stop/Restart the video display by clicking the function button

Specifications

Transmitter specifications:

Upstream / Full function USB-C:

- Data transmission: Support USB-C 3.2 Gen 1, 5G data transmission, downwards compatible USB 2.0
- Video: Support DP Alt Mode 1.4
- Billboard: Supported

Downstream / Data:

- 2x USB-A 3.2 Gen 1, 5Gb/s data transmission, downwards compatible with USB 2.0, 5V/0.9A
- SD: Read: 50-104MB/s, Write 30-80MB/s
- SD supported card types: SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC
- microSD: Read 50-104MB/s, Write 30-80MB/s
- microSD supported card types: microSDXC, microSD, microSDHC

Receiver specifications:

Downstream:

- Audio: Interface 3.5mm/ level4; 8 channel sampling rate 192kHz/16bit
- VGA: Resolution/Refresh rate 1080p/60Hz/24bit; 720p/60Hz/24bit; 480p/60Hz/24bit
- HDMI: Bandwidth Max. 6G
- HDMI Resolution/Refresh rate: 1080p/60Hz/48bit; 720p/60Hz/48bit; 3D/1080p/720p etc.
- HDMI Audio: 8 channel; sampling rate 192kHz/24bit, support LPCM, DTS, AC3, HBR
- HDCP Version: HDCP 1.4
- USB-C PD Power supply: 5V/1A/5W

Supported systems: Windows 8/10/11, Mac OS 10.10 or above

USB-A to USB-C cable included

Environmental Working Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage Temperature: -20°C to 70°C (-4°F to 185°F)

Environmental Working Humidity: 10% to 85% RH (non condensing)

Product Dimensions: 121.2 mm (L) x 60.5 mm (W) x 37 mm (H)

Product Weight: 193 g

Important Notes

- Avoid dropping.
- Avoid the product coming into contact with liquids.
- The product should be kept in a dry environment rather than in a damp or wet area.
- Do not disassemble.
- Please supply 5V/1A power, NOT the USB from TV or lower than 5V/1A.

FAQ

1. Why is there no video output?

- Please check the connection.
- Please use standard HDMI/VGA cable.
- The automatic screen casting link will take about 10 seconds, please wait patiently.
- Please check if your mobile phone/computer supports video output.
- Please make sure the HDMI or VGA monitor has selected the correct input source.

2. Why is there no audio output from HDMI port?

- Please make sure that there is audio output function on the monitor.
- Please set the external monitor as default audio output device.

3. How to re-pair?

- Supply power to the receiver and press 5 seconds to enter pairing mode, then the screen will show „wait for pairing.“
- After connecting the transmitter to devices for 20 seconds, press 5 seconds to enter pairing mode.
- It takes 5-15 seconds to match automatically when transmitter and receiver enter pairing mode simultaneously.
- After the pairing is successful, you will be prompted that the pairing is successful.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase.

This warranty excludes batteries. If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim.

Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used.

VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright © 2025 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim. All rights reserved. All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.



The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Assurance of Compliance

Brand: Verbatim
Product Category: Wireless Adapters
Product Name: 32146 Share My Screen USB-C Wireless 1080p Display Adapter with Hub

CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States:

Directives:

Radio Equipment Directive (RED):	2014/53/EU
RoHS Directive:	2011/65/EU
Annex II:	2015/863/EU

Test standards:

2014/53/EU

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.1 (2022-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)
EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-5)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-7)

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 247 substances contained in Candidate List of January 21st, 2025, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercury and its compounds (Hg)	0,1%
Lead and its compounds (Pb)	0,1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0,1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0,1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0,1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0,1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0,1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0,1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, January 22nd, 2025

Technical Support and Documentation

- (EN)** To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- (F)** Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- (DE)** Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- (NL)** Om de gebruikershandleiding te downloaden, veelgestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- (IT)** Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- (ES)** Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- (PT)** Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- (PL)** Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.

- 🇷🇺 Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- 🇨🇪 Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- 🇭🇺 A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- 🇭🇷/🇸🇷 Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.
- 🇸🇰 Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- 🇷🇴 Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- 🇹🇷 Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- 🇹🇼 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- 🇨🇳 需 下载产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 – www.verbatim.com/support.
- 🇰🇷 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- 🇯🇵 ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、 - www.verbatim.com/support をご覧ください。

Share My Screen

Adaptateur d'affichage sans fil
USB-C® 1080p avec hub

Guide de démarrage rapide

PN 32146



Comment ça marche



Émetteur :

1. Touche de fonction :

- Simple clic : Arrêt/redémarrage de l'affichage vidéo
- Appui long de 5 secondes : Entrer dans le mode de réparation
- Appuyer longuement pendant 10 secondes : Réinitialisation d'usine

2. Indicateur LED

3. 2x USB-A 3.2 Gen 1

4. SD / microSD créneaux



Récepteur :

1. Touche de fonction :

- Appuyez longuement sur la touche pendant 5 secondes : Entrer dans le mode d'appairage


2. USB-C (Alimentation du récepteur)

3. Audio 3,5mm

4. VGA

5. HDMI



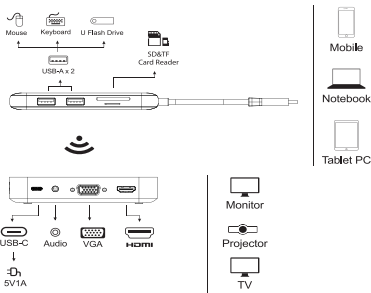

Connectivité

Émetteur :

- Transmetteur de connexion USB-C aux mobiles/tablettes/ordinateurs portables (assurez-vous que l'USB-C supporte la sortie vidéo)
- USB-A 3.2 Gen 1 : Transfert de données à 5Gb/s, 5V/0,9A/4,5W
- Lecteur de cartes SD/microSD : dépend de la qualité de la carte
- Lecture : 50-104MB/s
- Écriture : 30-40MB/s
- WiFi : prend en charge le protocole sans fil à double fréquence 802.11a/b/g/n/ac

Récepteur :

- HDMI : 1920x1080p/60Hz
- USB-C : Alimentation du récepteur, 5V/1A/5W
- VGA : 1920x1080p/60Hz
- Audio 3,5mm
- Prise en charge de la distance de transmission maximale de 10 mètres
- Aucun réglage n'est nécessaire
- Plug and Play, Mirror directement
- HDMI et VGA peuvent fonctionner en même temps
- Prise en charge de l'arrêt/redémarrage de l'affichage vidéo en cliquant sur la touche de fonction

Spécifications

Spécifications de l'émetteur :

Upstream / Fonction complète USB-C :

- Transmission de données : Prise en charge de l'USB-C 3.2 Gen 1, transmission de données 5G, compatible avec l'USB 2.0 vers le bas
- Vidéo : Prise en charge du mode DP Alt 1.4
- Affichage : Pris en charge

Flux descendant / données :

- 2x USB-A 3.2 Gen 1, transmission de données 5Gb/s, compatible en aval avec USB 2.0, 5V/0,9A
- SD : Lecture : 50-104MB/s, écriture 30-80MB/s
- Types de cartes SD pris en charge : SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC
- microSD : Lecture : 50-104MB/s, écriture : 30-80MB/s
- Types de cartes microSD prises en charge : microSDXC, microSD, microSDHC

Spécifications du récepteur :

En aval :

- Audio : Interface 3,5mm/niveau 4 ; taux d'échantillonnage à 8 canaux 192kHz/16bit
- VGA : Résolution/fréquence de rafraîchissement 1080p/60Hz/24bit ; 720p/60Hz/24bit ; 480p/60Hz/24bit
- HDMI : Bande passante : Max. 6G
- Résolution/Rafraîchissement HDMI : 1080p/60Hz/48bit ; 720p/60Hz/48bit ; 3D/1080p/720p etc.
- Audio HDMI : 8 canaux ; taux d'échantillonnage 192kHz/24bit, support LPCM, DTS, AC3, HBR
- Version HDCP : HDCP 1.4
- Alimentation USB-C PD : 5V/1A/5W

Systèmes pris en charge : Windows 8/10/11, Mac OS 10.10 ou supérieur

Câble USB-A vers USB-C inclus

Température de fonctionnement environnementale : 0 °C à 40 °C

Température de stockage : -20 °C à 70 °C

Humidité de fonctionnement : 10 % - 85 % HR (sans condensation)

Dimensions du produit : 121,2 mm (L) x 60,5 mm (H) x 37 mm (P)

Poids du produit : 193 g

Notes importantes

- Éviter de faire tomber l'appareil.
- Éviter que le produit n'entre en contact avec des liquides.
- Le produit doit être placé dans un environnement sec plutôt qu'humide.
- Ne pas démonter le produit.
- Veuillez fournir une alimentation de 5V/1A, PAS l'USB de la télévision ou une alimentation inférieure à 5V/1A.

FAQ

1. Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie vidéo ?

- Vérifiez la connexion.
- Utilisez un câble HDMI/VGA standard.
- Le lien de diffusion automatique de l'écran prendra environ 10 secondes, patiemment.
- Veuillez vérifier si votre téléphone portable/ordinateur prend en charge la sortie vidéo.
- Assurez-vous que le moniteur HDMI ou VGA a sélectionné la bonne source d'entrée.

2. Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie audio à partir du port HDMI ?

- Assurez-vous que le moniteur dispose d'une fonction de sortie audio.
- Définissez le moniteur externe comme périphérique de sortie audio par défaut.

3. Comment procéder à un nouveau couplage ?

- Alimentez le récepteur et appuyez sur 5 secondes pour entrer en mode d'appairage, l'écran affiche alors « wait for pairing » (attendre l'appairage).
- Après avoir connecté l'émetteur aux appareils pendant 20 secondes, appuyez sur 5 secondes pour entrer en mode d'appairage.
- L'appariement prend de 5 à 15 secondes lorsque l'émetteur et le récepteur entrent simultanément en mode d'appariement.
- Une fois l'appairage réussi, vous serez invité à confirmer que l'appairage a réussi.

Conditions de la garantie limitée de Verbatim

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les piles. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement. Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim.

Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé. VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits

Copyright© 2025 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman (uniquement pour la France)



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Assurance de Conformité

Marque : Verbatim

Catégorie du produit : Adaptateurs sans fil

Nom du produit : 32146 Share My Screen Adaptateur d'affichage sans fil USB-C 1080p avec hub

Déclaration de conformité CE

Verbatim déclare par la présente que la gamme de produits Verbatim est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directives :

Directive Équipements Radio (RED) :	2014/53/UE
Directive ROHS :	2011/65/UE
Annex II :	2015/863/UE

Normes de test :

2014/53/UE

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.1 (2022-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)
EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-5)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-7)

Conformité ROHS

Ce produit satisfait aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications ultérieures. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 247 substances contenues dans la liste des substances préoccupantes du 21 janvier 2025, sont présentes dans ce produit dans la limite des seuils autorisés.

Restriction de la substance:

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercury et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chromium hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphenyls polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphenyls polybromés (PBDE)	0,1%
Phthalate de bis (2-ethylhexyl) (DEHP)	0,1%
Phthalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phthalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phthalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22 janvier 2025

Support technique et la documentation

- ② Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.

Share My Screen

USB-C® Drahtloser 1080p-
Display-Adapter mit Hub

Schnellstartanleitung

PN 32146



So funktioniert es



Sender:

1. Funktionstaste:

- Einfacher Klick: Videoanzeige anhalten/neu starten
- 5 Sekunden lang gedrückt halten: Kopplungsmodus aufrufen
- 10 Sekunden lang gedrückt halten: Werkseinstellungen wiederherstellen

2. LED-Anzeige

3. 2x USB-A 3.2 Gen 1

4. SD-/microSD-Anschlüsse



Empfänger:

1. Funktionstaste:

- 5 Sekunden lang gedrückt halten: Kopplungsmodus aktivieren


2. USB-C (Stromversorgung des Empfängers)

3. 3,5mm-Audio

4. VGA

5. HDMI



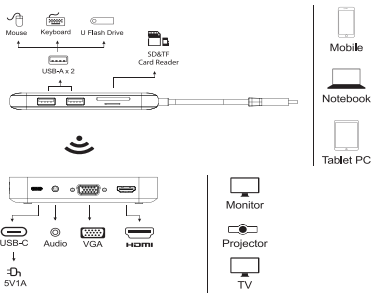

Konnektivität

Sender:

- USB-C-Verbindungssender zu Mobiltelefonen/Tablets/Laptops (stellen Sie sicher, dass USB-C Videoausgabe unterstützt)
- USB-A 3.2 Gen 1: 5Gb/s Datenübertragung, 5V/0,9A/4,5W
- SD/microSD-Kartenleser: abhängig von der Qualität der Karte
- Lesen: 50-104MB/s
- Schreiben: 30-40MB/s
- WLAN: unterstützt drahtlosen Dual-Frequenz-Protokollstandard 802.11a/b/g/n/ac

Empfänger:

- HDMI: 1920x1080p/60Hz
- USB-C: Stromversorgung des Empfängers, 5V/1A/5W
- VGA: 1920x1080p/60Hz
- 3,5mm-Audio
- Unterstützt eine maximale Übertragungsentfernung von 10 Metern
- Keine Einstellungen erforderlich
- Plug-and-Play, direkte Spiegelung
- HDMI und VGA können gleichzeitig verwendet werden
- Unterstützt das Stoppen/Neustarten der Videoanzeigen durch Klicken auf die Funktionstaste

Spezifikationen

Spezifikationen des Senders:

Upstream/Vollfunktion USB-C:

- Datenübertragung: Unterstützt USB-C 3.2 Gen 1, 5G-Datenübertragung, abwärtskompatibles USB 2.0
- Video: Unterstützt DP Alt Mode 1.4
- Billboard: Unterstützt

Downstream/Daten

- 2x USB-A 3.2 Gen 1, 5Gb/s-Datenübertragung, abwärtskompatibel mit USB 2.0, 5V/0,9A
- SD: Lesen: 50–104MB/s, Schreiben 30–80MB/s
- SD-unterstützte Kartentypen: SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC
- microSD: Lesen 50–104MB/s, Schreiben 30–80MB/s
- Unterstützte microSD-Kartentypen: microSDXC, microSD, microSDHC

Spezifikationen des Empfängers:

Downstream:

- Audio: Schnittstelle 3,5mm/Level 4; 8-Kanal-Abtastrate 192kHz/16bit
- VGA: Auflösung/Bildwiederholfrequenz 1080p/60Hz/24bit; 720p/60Hz/24bit; 480p/60Hz/24bit
- HDMI: Bandbreite: Max. 6G
- HDMI-Auflösung/Bildwiederholfrequenz: 1080p/60Hz/48bit; 720p/60Hz/48bit, 3D/1080p/720p usw.
- HDMI-Audio: 8 Kanäle; Abtastrate 192kHz/24bit, unterstützt LPCM, DTS, AC3, HBR
- HDCP-Version: HDCP 1,4
- USB-C-PD-Netzteil: 5V/1A/5W

Unterstützte Systeme: Windows 8/10/11, Mac OS 10.10 oder höher

USB-A-zu-USB-C-Kabel enthalten

Umgebungsbedingungen Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10% to 85% r. F. (keine Kondensation)

Produktabmessungen: 121,2 mm (B) x 60,5 mm (H) x 37 mm (T)

Produktgewicht: 193 g

Wichtige Hinweise

- Nicht fallen lassen.
- Das Produkt darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Das Produkt sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden und nicht in einer feuchten Umgebung.
- Nicht auseinandernehmen.
- Bitte 5V/1A Stromversorgung verwenden, NICHT den USB-Anschluss des Fernsehers oder eine Stromversorgung mit weniger als 5V/1A.

FAQ

1. Warum gibt es keine Videoausgabe?

- Bitte überprüfen Sie die Verbindung.
- Bitte verwenden Sie ein Standard-HDMI/VGA-Kabel.
- Die automatische Bildschirmübertragung dauert etwa 10 Sekunden. Bitte haben Sie Geduld.
- Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon/Computer die Videoausgabe unterstützt.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der HDMI- oder VGA-Monitor die richtig Eingangsquelle ausgewählt hat.

2. Warum gibt es keine Audioausgabe vom HDMI-Anschluss?

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Monitor über eine Audioausgabefunktion verfügt.
- Bitte stellen Sie den externen Monitor als Standard-Audioausgabegerät ein.

3. Wie kann ich erneut koppeln?

- Schließen Sie den Empfänger an die Stromversorgung an und drücken Sie 5 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird dann „Warten auf Kopplung“ angezeigt.
- Nachdem Sie den Sender 20 Sekunden lang an die Geräte angeschlossen haben, drücken Sie 5 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- Es dauert 5–15 Sekunden, bis die automatische Zuordnung erfolgt, wenn Sender und Empfänger gleichzeitig in den Kopplungsmodus wechseln.
- Nach erfolgreicher Kopplung werden Sie aufgefordert, die Kopplung zu bestätigen.

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

Durch diese Garantie gewährleistet Verbatim, dass die Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Batterien sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Wenn sich dieses Produkt innerhalb des Gewährleistungszeitraums als fehlerhaft erweist, wird es kostenfrei ersetzt. Sie müssen dort, wo Sie das Produkt gekauft haben, den Originalkassenbeleg vorlegen oder Verbatim kontaktieren.

Die einzige gemäß dieser Gewährleistung zu leistende Entschädigung ist der Ersatz des Produkts. Diese Gewährleistung gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß oder Schäden durch missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall, oder Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder -hardware.

VERBATIM HAFTET KEINESFALLS FÜR VERSEHENTLICHE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN NOCH AUS ANDEREN GRÜNDEN.

Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Land zu Land variieren.

Hinweis

Verbatim ist dazu berechtigt, den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rechte

Copyright© 2025 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung Verbatims in irgendeiner Form und unter Einsatz irgendwelcher Mittel für irgendeinen Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren hierin referenzierten Marken und Produktnamen sind im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die als europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft getreten ist, hat die Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihres Lebenszyklus grundlegend verändert.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen über die Entsorgung, Verwertung und Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte erhalten Sie und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke:	Verbatim
Produktkategorie:	Kabellose Adapter
Produktname:	32146 Share My Screen USB-C Drahtloser 1080p-Display-Adapter mit Hub

CE-Konformitätserklärung

Die genannten Produkte der Erklärung stehen im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinie:

Richtlinie über Funkanlagen (RED):	2014/53/EU
ROHS-Richtlinie:	2011/65/EU
Anhang II:	2015/863/EU

Prüfnormen:

2014/53/EU

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.1 (2022-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)

EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020

EN 55035:2017 + A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-5)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-7)

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Diese Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 247 Stoffe der Kandidatenliste vom 21. Januar 2025, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Schwellenwerten enthalten.

Stoff-Beschränkungen:

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Die Deklaration liegt in der Verantwortung des Hersteller.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22. Januar 2025

Technischer Support und Dokumentation

- ☞ Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36-40 Pacific Drive, Keysborough, Victoria, 3173 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 1101-02, 11/F, Energy Plaza, No. 92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan



Share My Screen

USB-C® 無線 1080P
顯示器轉接器 (帶集線器)

快速入門指南

PN 32146



如何運作



傳送器:

1. 功能鍵:

- 單擊: 停止/重啟視訊顯示
- 長按 5 秒 進入配對模式
- 長按 10 秒 出廠重設

2. LED 指示燈

3. 2x USB-A 3.2 Gen1

4. SD / microSD 插口



接收器:

1. 功能鍵:

- 長按 5 秒: 進入配對模式


2. USB-C (為接收器供電)

3. 3.5mm 音訊

4. VGA

5. HDMI



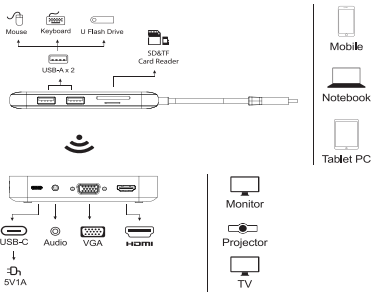

連接性能

傳送器：

- 傳送器以USB-C連接至行動裝置/平板電腦/筆記型電腦 (請確定 USB-C 支援視訊輸出)
- USB-A 3.2 Gen 1: 5Gb/s 資料輸、5V/0.9A/4.5W
- SD/microSD 讀卡器：因應卡品質異
- 讀取：50-104MB/s
- 寫入 30-40MB/s
- WiFi：支援無線雙頻協議標準802.11a/b/g/n/ac

接收器：

- HDMI：1920x1080p/60Hz
- USB-C：接收器電源供應，5V/1A/5W
- VGA：1920x1080p/60Hz
- 3.5mm 音訊
- 支援最遠 10 米的傳輸距離
- 無需設定
- 隨插即用，預設同步顯示
- HDMI與VGA可同時工作
- 按下功能鍵停止/重新啟動影像顯示

規格

傳送器規格:

上行 / 全功能 USB-C:

- 資料傳輸: 支援 USB-C 3.2 Gen 1、5G 資料傳輸, 向下相容 USB 2.0
- 視訊 支援 DP Alt Mode 1.4
- 廣告牌 支援

下游 / 資料:

- 2x USB-A 3.2 Gen 1, 5Gb/s 資料傳輸, 向下相容於 USB 2.0, 5V 0.9A
- SD: 讀取: 50-104MB/s, 寫入 30-80MB/s
- 支援的 SD 卡類型: SDXC、SDHC、SD、MMC、RS-MMC
- microSD: 讀取速度 50-104MB/s, 寫入速度 30-80MB/s
- 支援的 microSD 卡類型: microSDXC、microSD、microSDHC

接收器規格:

下行:

- 音訊: 介面 3.5mm / level4; 8 聲道取樣率 192kHz/16bit
- VGA: 解像度/更新率 1080p/60Hz/24bit; 720p/60Hz/24bit; 480p/60Hz/24bit
- HDMI: 最大頻寬 6G
- HDMI 解像度/更新率: 1080p/60Hz/48bit; 720p/60Hz/48bit; 3D/1080p / 720p 等。
- HDMI 音訊: 8 聲道; 取樣率 192kHz/24bit, 支援 LPCM、DTS、AC3、HBR
- HDCP 版本: HDCP 1.4
- USB-C PD 電源供應: 5V/1A 5W

支援的系統: Windows 8/10/11、Mac OS 10.10 以上

隨附 USB-A 至 USB-C 連接線

環境工作溫度: 0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)

儲存溫度: -20 °C 至 70 °C (-4 °F 至 185 °F)

環境工作濕度: 10% 至 85% RH (非冷凝)

產品尺寸: 121.2 mm (長) x 60.5 mm (寬) x 37 mm (高)

產品重量: 193 g

重要注意事項

- 避免掉落。
- 避免產品接觸液體。
- 本產品應保存在乾燥的環境中, 而非潮濕的地方。
- 請勿拆解。
- 請使用 5V/1A 電源, 而非電視的 USB 或低於 5V/1A 的電源。

常見問題

1. 為什麼沒有視訊輸出？

- 請檢查連線。
- 請使用標準 HDMI/VGA 連接線。
- 自動投影連結約需 10 秒，請耐心等待。
- 請檢查您的手機/電腦是否支援視訊輸出。
- 請確認 HDMI 或 VGA 顯示器已選擇正確的輸入來源。

2. 為什麼 HDMI 連接埠沒有音訊輸出？

- 請確定顯示器上有音訊輸出功能。
- 請將外接顯示器設定為預設音訊輸出裝置。

3. 如何重新配對？

- 向接收器供電，按下 5 秒進入配對模式，然後螢幕會顯示「等待配對」。
- 將發送器連接至裝置 20 秒後，按下 5 秒進入配對模式。
- 當發射器與接收器同時進入配對模式時，需要 5-15 秒自動配對。
- 配對成功後，會提示您配對成功。

威寶有限保固條款

威寶保證本產品自購買日起兩年內不存在材料和工藝上的瑕疵。

本保固不包括電池。如果在保固期內發現本產品有瑕疵，將免費更換。您可以將產品連同原始收銀機收據退回購買地點或聯絡威寶公司。

更換產品是您在保固下的唯一補救方法，本保固不適用於正常磨損或因不正常使用、誤用、濫用、疏忽或意外所造成的損壞，也不適用於因所使用的特定電腦軟體或硬體所造成的任何不相容或效能不佳。

Verbatim 對於資料損失或任何意外、衍生性或特殊損害（無論如何導致），無論是否違反保證或其他原因，概不負責。

本保證賦予您特定的法律權利，您也可能擁有其他權利，這些權利因州或國家而異。

注意事項

威寶公司可隨時修改本用戶指南的內容，恕不另行通知。

權利

版權所有 © 2025 威寶公司。未經威寶的明確書面許可，不得以任何形式、任何方式、為任何目的複製本文件的任何部分。威寶保留所有權利。本文提及的所有其他品牌和產品名稱均為其各自所有者的財產。

技術支援與文件

- Ⓒ 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- Ⓒ 需 下载产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 – www.verbatim.com/support.

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36-40 Pacific Drive, Keysborough, Victoria,
3173 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 1101-02, 11/F, Energy Plaza, No. 92 Granville Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan