



Pro USB-C[®] Docking Station 15 Ports with SSD slot

Quick Start Guide

PN 32173



How it works


1. SSD enclosure (internal SSD is NOT included)
2. Status LED
3. Power Switch
4. 2 x USB-A 3.2 Gen 1
5. SD/microSD Card Reader
6. 3.5mm Audio in & out
7. USB-A 3.2 Gen 2
8. USB-C 3.2 Gen 2
9. USB-C PD
10. USB-C Host
11. DP
12. 2x HDMI
13. USB-A 2.0
14. RJ45 Ethernet
15. Kensington Security Lock Slot




How to connect

1. Connect included USB-C cable to USB-C Host port on docking station and computer.
2. Connect your preferred devices to docking station.
3. Turn on docking station by pressing On/Off-Switch on docking station.

How to insert SSD

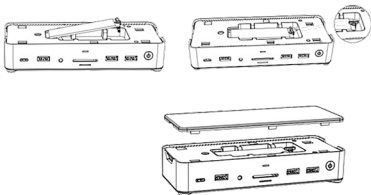

Please push open the top cover of the product by hand before use. And confirm whether your SSD interface matches the product in detail (see the following diagram for details). SSD Enclosure for M.2 NVMe PCIe (M Key/ B&M Key) / SATA (B&M Key).



1. Please note it's normal that the case heats up during use.
2. If your M.2 SSD is new, you should format it before using.
3. For Windows: If your new SSD isn't shown in [This PC], please take a look into [Disk Management], then create a new volume.

Specifications

Connections

- M.2 SSD Enclosure for:
 - a. M.2 NVMe PCIe M Key/B&M Key (10Gb/s)
 - b. M.2 SATA B&M Key (5Gb/s)
- LED indicator
- Switch on/off
- USB-A 3.2 Gen1, up to 5Gbps data transfer
- SD/microSD Card reader
 - a. SD Slot Read up to 250Mbps, Write up to 250Mbps
 - b. microSD Slot: Read up to 104Mbps, Write up to 80Mbps. Data transfer rates are subject to the speed of the memory card itself and your computer's USB ports.
- 3.5mm Audio in & out
- USB-A: USB 3.2 Gen 2, up to 10Gbps data transfer
- USB-C: USB 3.2 Gen 2, up to 10Gbps data transfer
- USB-C: PD 3.2 Gen 1 Power Delivery 3.2 Gen 1 standard, USB-C pass-through charging Support 100W max input. 80W max output.
- USB-C Host: connect to host
- DP: 8K/30Hz (7680x4320) (max.) when work separately
- HDMI: 8K/30Hz (7680x4320) (max.) when work separately
- USB 2.0: up to 480Mbps data transfer
- RJ45 Gigabit Ethernet: up to 1000Mbps
- Kensington Security Lock Slot

Supported systems: Windows 8/10/11, Mac OS 10.2 above

Environmental Working Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Storage Temperature: -20 °C to 85 °C (-4 °F to 185 °F)

Environmental Working Humidity: 20% - 90% RH

Storage Humidity: 5% - 95% RH

Product Dimensions: 168 mm (W) x 68.5 mm (H) x 34 mm (D)

Product Weight: 340 g

Frame Material: Aluminium

HDMI and Display Port

1. Check which DP mode is supported by your device
2. MacOS only supports extension to one external monitor, second and third monitor can only mirror the first one.
3. Windows has no limitations.

<In DP1.4>	HDMI	HDMI	DP
Single Display	8k@30Hz		
		8k@30Hz	
			8k@30Hz
Dual Display	4K@60Hz	4K@60Hz	
	4K@60Hz		4K@60Hz
		4K@60Hz	4K@60Hz
Triple Display	4K@60Hz	4K@30Hz	4K@30Hz

Important Notes

- For HDMI output, the host USB-C port from your device must support video output.
- USB-A ports will not support Apple SuperDrive / Nintendo Switch or charge iPads and other Tablets.
- Due to power output limitations of some laptops, it is recommended to connect only one HDD/SSD at a time.
- For safety, please use your original or a third-party certified charger and cable to charge your Laptop/MacBook.
- For stable work it is recommended to attach a power supply.
- This product support SST (Single-Stream Transport) & MST (Multi-Stream Transport).
Note: Mac OS does not support MST.

FAQ

1. Why is there no video output?

- Please make sure your USB-C source devices support video output.
- Please check the connection is good.
- Please use standard HDMI cable.

2. Why can't I extend to Multiple displays in MacOS?

- Mac OS only supports extending to one display. All further displays can only mirror the first. For Windows there is no limitation.

3. Why is there no audio output from HDMI port?

- Please make sure that there is audio output function on the monitor.
- Please set the external monitor as default audio output device.

4. Why don't USB or card reader work on my mobile device?

- Make sure your mobile USB supports OTG.

5. Sometimes WiFi stops working while HDD is connected to the Hub, what can be done?

- 2.4G networks are easily disturbed, Switch to 5G or adjust the placement of your HDD to reduce impact of disturbing frequencies.

- 6. What to do on Windows 10 systems if one display is not shown.**
 - a. Right click desktop > Graphics Settings > Select one or more active displays.
- 7. What if display stops working after connecting high power devices like HDD?**
 - a. Please connect power supply to provide enough power and reconnect devices.
- 8. Why does the output not reach 8K 30Hz?**
 - a. Please make sure your monitor support 8K 30Hz.
 - b. Please make sure the video source is 8K 30Hz.
 - c. Please make sure to use the HDMI 2.1, DP 1.4 or higher version video cable.
 - d. You can only reach 8K 30Hz max with one display attached.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase.

This warranty excludes batteries. If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim.

Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used. VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright © 2025 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim. All rights reserved. All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.



The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Assurance of Compliance

Brand:	Verbatim
Product Category:	Hubs and Docking Stations
Product Name:	32173 USB-C Pro Docking Station 15 Ports with SSD slot

CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States.

Directives:

Electromagnetic Compatibility:	2014/30/EU
Low Voltage Protection:	2014/35/EU
RoHS Directive:	2011/65/EU
Annex II:	2015/863/EU

Test standards:

2014/30/EU

EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020

EN 55035:2017 + A11:2020

2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 247 substances contained in Candidate List of January 21st, 2025, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercury and its compounds (Hg)	0,1%
Lead and its compounds (Pb)	0,1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0,1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0,1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0,1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0,1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0,1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0,1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, January 22nd, 2025

Technical Support and Documentation

- (EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- (F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- (DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- (NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veelgestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- (IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- (ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- (PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- (PL) Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.
- (RU) Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- (CZ) Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- (HU) A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolattartáshoz kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- (HR/SR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.
- (SK) Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získate prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- (RO) Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- (TR) Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- (TC) 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- (SC) 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- (KO) 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- (JP) ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください。



Station d'accueil Pro USB-C® 15 Ports avec fente SSD

Guide de démarrage rapide

PN 32173



Comment ça marche


1. Boîtier SSD (SSD interne NON inclus)
2. LED d'état
3. Interrupteur d'alimentation
4. 2 x USB-A 3.2 Gen 1
5. Lecteur de cartes SD/microSD
6. Entrée et sortie audio 3,5mm
7. USB-A 3.2 Gen 2
8. USB-C 3.2 Gen 2
9. USB-C PD
10. USB-C Host
11. DP
12. 2x HDMI
13. USB-A 2.0
14. Ethernet RJ45
15. Fente de verrouillage de sécurité Kensington




Comment se connecter

1. Connectez le câble USB-C inclus au port USB-C Host de la station d'accueil et de l'ordinateur.
2. Connectez vos appareils préférés à la station d'accueil.
3. Allumez la station d'accueil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt de la station d'accueil.

Comment insérer un SSD

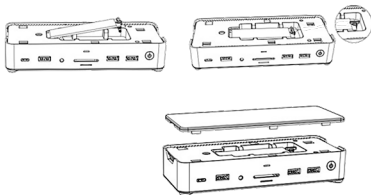

Veuillez ouvrir le couvercle du produit à la main avant de l'utiliser. Et vérifiez que votre interface SSD correspond au produit (voir le diagramme suivant pour plus de détails) diagramme suivant pour plus de détails). Boîtier SSD pour M.2 NVMe PCIe (Clé M/B&M Key) / SATA (B&M Key).



1. Veuillez noter qu'il est normal que l'étui chauffe pendant l'utilisation.
2. Si votre SSD M.2 est neuf, vous devez le formater avant de l'utiliser.
3. Pour Windows : Si votre nouveau disque SSD n'est pas affiché dans [Ce PC], jetez un coup d'œil dans [Gestion des disques], puis créez un nouveau volume.

Spécifications

Connexions

- Boîtier SSD M.2 pour :
 - a. M.2 NVMe PCIe M Key/B&M Key (10Gb/s)
 - b. M.2 SATA B&M Key (5Gb/s)
- Indicateur LED
- Interrupteur marche/arrêt
- USB-A 3.2 Gen 1, transfert de données jusqu'à 5Gbps
- Lecteur de cartes SD/microSD
 - a. Fente SD : lecture jusqu'à 250 Mbps, écriture jusqu'à 250Mbps.
 - b. Fente microSD : Lecture jusqu'à 104 Mbps, écriture jusqu'à 80Mbps. Les taux de transfert de données dépendent de la vitesse de la carte mémoire elle-même et des ports USB de votre ordinateur.
- Entrée et sortie audio 3,5mm
- USB-A : USB 3.2 Gen 2, transfert de données jusqu'à 10Gbps
- USB-C : USB 3.2 Gen 2, transfert de données jusqu'à 10Gbps
- USB-C : PD 3.2 Gen 1, Power Delivery conforme à la norme 3.2 Gen 1, prise en charge de la charge USB-C pass-through. Entrée max. : 100W, sortie max. : 80W
- USB-C Host : connexion à l'hôte
- DP : 8K/30Hz (7680x4320) (max.) lorsque vous travaillez séparément
- HDMI : 8K/30Hz (7680x4320) (max.) lorsque vous travaillez séparément
- USB 2.0 : transfert de données jusqu'à 480Mbps
- Ethernet Gigabit RJ45 : jusqu'à 1000Mbps
- Fente de verrouillage de sécurité Kensington

Systèmes pris en charge : Windows 8/10/11, Mac OS 10.2 supérieur

Température de fonctionnement environnementale : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage : -20 °C à 85 °C (-4 °F à 185 °F)

Humidité de fonctionnement : 20% - 90% HR

Humidité de stockage : 5% - 95% HR

Dimensions du produit : 168 mm (L) x 68,5 mm (H) x 34 mm (P)

Poids du produit : 340 g

Matériau du cadre : Aluminium

Port HDMI et Display

1. Vérifiez quel mode DP est pris en charge par votre appareil
2. MacOS ne prend en charge que l'extension à un seul moniteur externe, le deuxième et le troisième moniteur ne peuvent que refléter le premier.
3. Windows n'a pas de limitations.

<En DP1.4>	HDMI	HDMI	DP
Affichage Unique	8k@30Hz		
		8k@30Hz	
			8k@30Hz
Affichage Double	4K@60Hz	4K@60Hz	
	4K@60Hz		4K@60Hz
		4K@60Hz	4K@60Hz
Affichage Triple	4K@60Hz	4K@30Hz	4K@30Hz

Notes importantes

- Pour la sortie HDMI, le port USB-C hôte de votre appareil doit prendre en charge la sortie vidéo.
- Les ports USB-A ne prennent pas en charge l'Apple SuperDrive / la Nintendo Switch et ne rechargent pas les iPads et autres tablettes.
- En raison des limites de puissance de certains ordinateurs portables, il est recommandé de ne connecter qu'un seul disque dur/SSD à la fois.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser votre chargeur et votre câble d'origine ou un chargeur et un câble certifiés par un tiers pour charger votre ordinateur portable/macBook. pour charger votre ordinateur portable/MacBook.
- Pour un travail stable, il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation.
- Ce produit prend en charge le SST (Single-Stream Transport) et le MST (Multi-Stream Transport). Remarque : Mac OS ne prend pas en charge le MST.

FAQ

1. Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie vidéo ?

- Assurez-vous que vos périphériques sources USB-C prennent en charge la sortie vidéo.
- Vérifiez que la connexion est bonne.
- Utilisez un câble HDMI standard.

2. Pourquoi ne puis-je pas étendre l'affichage à plusieurs écrans dans MacOS ?

- Mac OS ne prend en charge que l'extension à un seul écran. Tous les affichages ultérieurs ne peuvent que refléter le premier. seulement refléter. Pour Windows, il n'y a pas de limitation.

3. Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie audio sur le port HDMI ?

- Assurez-vous que le moniteur dispose d'une fonction de sortie audio.
- Définissez le moniteur externe comme périphérique de sortie audio par défaut.

4. Pourquoi l'USB ou le lecteur de carte ne fonctionnent-ils pas sur mon appareil mobile ?

- Assurez-vous que votre appareil mobile USB supporte OTG.

5. Parfois, le WiFi cesse de fonctionner lorsque le disque dur est connecté au concentrateur, que faire ?

- a. Les réseaux 2.4G sont facilement perturbés, passez à la 5G ou ajustez l'emplacement de votre disque dur pour réduire l'impact des fréquences perturbatrices.

6. Que faire sur les systèmes Windows 10 si un écran ne s'affiche pas ?

- a. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau > Paramètres graphiques > Sélectionner un ou plusieurs écrans actifs.

7. Que faire si l'écran ne fonctionne plus après avoir connecté des périphériques à forte puissance, comme un disque dur ?

- a. Branchez le bloc d'alimentation pour fournir suffisamment de courant et reconnectez les appareils.

8. Pourquoi la sortie n'atteint-elle pas 8K 30Hz ?

- a. Veuillez vérifier que votre moniteur prend en charge 8K 30Hz.
- b. Veuillez vérifier que la source vidéo est bien en 8K 30Hz.
- c. Veuillez vous assurer d'utiliser un câble vidéo HDMI 2.1, DP 1.4 ou d'une version supérieure.
- d. Vous ne pouvez atteindre 8K 30Hz max qu'avec un seul écran connecté.

Conditions de la garantie limitée

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les piles. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement. Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim. Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé. VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits

Copyright© 2025 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman (uniquement pour la France)



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Assurance de Conformité

Marque :	Verbatim
Catégorie du produit :	Hubs et stations d'accueil
Nom du produit :	32173 Station d'accueil USB-C Pro 15 Ports avec fente SSD

Déclaration de conformité CE

Verbatim déclare par la présente que la gamme de produits Verbatim est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directives:

Compatibilité électromagnétique :	2014/30/UE
Protection basse tension :	2014/35/UE
Directive ROHS :	2011/65/UE
Annex II :	2015/863/UE

Normes de test :

2014/30/UE
EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
2014/35/UE
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Conformité ROHS

Ce produit satisfait aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications ultérieures. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 247 substances contenues dans la liste des substances préoccupantes du 21 janvier 2025, sont présentes dans ce produit dans la limite des seuils autorisés.

Restriction de la substance:

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercure et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphenyliques polybromés (PBDE)	0,1%
Phtalate de bis (2-ethylhexyl) (DEHP)	0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA ; Eschborn, 22 janvier 2025

Support technique et la documentation

- ❏ Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.

**Pro USB-C®
Dockingstation
15 Anschlüsse
mit SSD-Steckplatz**


Schnellstartanleitung

PN 32173



So funktioniert es


1. SSD-Gehäuse (interne SSD ist NICHT enthalten)
2. Status-LED
3. Netzschalter
4. 2 x USB-A 3.2 Gen 1
5. SD-/microSD-Kartenleser
6. 3,5mm-Audioeingang und -ausgang
7. USB-A 3.2 Gen 2
8. USB-C 3.2 Gen 2
9. USB-C PD
10. USB-C Host
11. DP
12. 2x HDMI
13. USB-A 2.0
14. RJ45 Ethernet
15. Schlitz für Kensington-Sicherheitsschloss

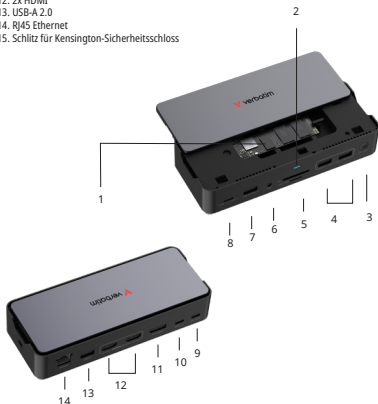


Verbinden

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Host-Anschluss der Dockingstation und des Computers an.
2. Schließen Sie Ihre bevorzugten Geräte an die Dockingstation an.
3. Schalten Sie die Dockingstation ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter an der Dockingstation drücken.

Einsetzen der SSD

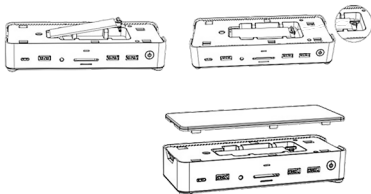

Bitte schieben Sie die obere Abdeckung des Produkts vor dem Gebrauch mit der Hand auf. Und überprüfen Sie, ob Ihre SSD-Schnittstelle mit dem Produkt übereinstimmt (siehe die folgenden Diagramm für Details). SSD-Gehäuse für M.2 NVMe PCIe (M Key/ B&M Schlüssel) / SATA (B&M Schlüssel).



1. Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass sich das Gehäuse während des Gebrauchs erwärmt.
2. Wenn Ihre M.2 SSD neu ist, sollten Sie sie vor der Verwendung formatieren.
3. Für Windows: Wenn Ihre neue SSD nicht in [Dieser PC] angezeigt wird, schauen Sie bitte in der [Datenträgerverwaltung] und erstellen Sie dann ein neues Volume.

Spezifikationen

Anschlüsse

- M.2 SSD-Gehäuse für:
 - a. M.2 NVMe PCIe M Key/B&M Key (10Gb/s)
 - b. M.2 SATA B&M Schlüssel (5Gb/s)
- LED-Anzeige
- Schalter ein/aus
- USB-A 3.2 Gen 1, bis zu 5Gbps Datenübertragung
- SD/microSD-Kartenleser
 - a. SD Slot Lesen bis zu 250Mbps, Schreiben bis zu 250Mbps
 - b. microSD-Steckplatz: Lesen bis zu 104Mbps, Schreiben bis zu 80MbpsDatenübertragungsraten sind abhängig von der Geschwindigkeit der Speicherkarte selbst und der USB-Anschlüsse Ihres Computers.
- 3,5mm-Audioeingang und -ausgang
- USB-A: USB 3.2 Gen 2, bis zu 10Gbps Datenübertragung
- USB-C: USB 3.2 Gen 2, bis zu 10Gbit/s Datenübertragung
- USB-C: PD 3.2 Gen 1 Power Delivery gemäß Standard 3.2 Gen 1, USB-C-Durchgangsladung (Pass-Through Charging) unterstützt. Max. Eingangsleistung: 100 W, max. Ausgangsleistung: 80 W
- USB-C Host: Anschluss an Host
- DP: 8K/30Hz (7680x4320) (max.), wenn Sie separat arbeiten
- HDMI: 8K/30Hz (7680x4320) (max.) bei separatem Betrieb
- USB 2.0: bis zu 480Mbps Datenübertragung
- RJ45 Gigabit Ethernet: bis zu 1000Mbps
- Schlitz für Kensington-Sicherheitsschloss

Unterstützte Systeme: Windows 8/10/11, Mac OS 10.2 oder höher

Umgebungsbedingungen Arbeitstemperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)

Lagertemperatur: -20°C bis 85°C (-4°F bis 185°F)

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20% bis 90% r. F.

Luftfeuchtigkeit im Lagerung: 5% bis 95% r. F.

Produktabmessungen: 168 mm (B) x 68,5 mm (H) x 34 mm (T)

Produktgewicht: 340 g

Gehäusematerial: Aluminium

HDMI und Display Port

1. Überprüfen Sie, welcher DP-Modus von Ihrem Gerät unterstützt wird
2. MacOS unterstützt nur die Erweiterung auf einen externen Monitor, der zweite und dritte Monitor können nur den ersten spiegeln.
3. Windows hat keine Einschränkungen.

<In DP1.4>	HDMI	HDMI	DP
Einzelne Anzeige	8k@30Hz		
		8k@30Hz	
			8k@30Hz
Zweifach-Anzeige	4K@60Hz	4K@60Hz	
	4K@60Hz		4K@60Hz
		4K@60Hz	4K@60Hz
Dreifach-Anzeige	4K@60Hz	4K@30Hz	4K@30Hz

Wichtige Hinweise

- Für die HDMI-Ausgabe muss der USB-C-Host-Anschluss Ihres Geräts die Videoausgabe unterstützen.
- USB-A-Anschlüsse unterstützen keine Apple SuperDrive / Nintendo Switch oder das Laden von iPads und anderen Tablets.
- Aufgrund der begrenzten Ausgangsleistung einiger Laptops wird empfohlen jeweils nur eine HDD/SSD anzuschließen.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen bitte Ihr Original- oder ein zertifiziertes Ladegerät eines Drittanbieters und Kabel, um Ihren Laptop/MacBook aufzuladen.
- Für einen stabilen Betrieb wird empfohlen, ein Netzteil anzuschließen.
- Dieses Produkt unterstützt SST (Single-Stream Transport) und MST (Multi-Stream Transport). Hinweis: Mac OS unterstützt MST nicht.

FAQ

1. Warum gibt es keine Videoausgabe?

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre USB-C-Quellgeräte die Videoausgabe unterstützen.
- Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung in Ordnung ist.
- Bitte verwenden Sie ein Standard-HDMI-Kabel.

2. Warum kann ich unter MacOS nicht auf mehrere Bildschirme erweitern?

- Mac OS unterstützt nur die Erweiterung auf einen Bildschirm. Alle weiteren Bildschirme können nur den ersten spiegeln. Für Windows gibt es keine Einschränkung.

3. Warum gibt es keine Audioausgabe vom HDMI-Anschluss?

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Monitor über eine Audioausgabefunktion verfügt.
- Bitte stellen Sie den externen Monitor als Standard-Audioausgabegerät ein.

4. Warum funktionieren USB oder Kartenleser auf meinem Mobilgerät nicht?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiler USB OTG unterstützt.

- 5. Manchmal funktioniert WLAN nicht mehr, während die Festplatte an den Hub angeschlossen ist. Was kann man tun?**
- 2,4-GHz-Netzwerke sind leicht störanfällig. Wechseln Sie zu 5G oder passen Sie die Platzierung Ihrer Festplatte an, um die Auswirkungen störender Frequenzen zu reduzieren.
- 6. Was ist bei Windows 10-Systemen zu tun, wenn ein Bildschirm nicht angezeigt wird?**
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop > Grafikeinstellungen > Wählen Sie einen oder mehrere aktive Bildschirme
- 7. Was ist, wenn der Bildschirm nicht mehr funktioniert, nachdem Hochleistungsgeräte wie eine Festplatte angeschlossen wurden?**
- Schließen Sie bitte das Netzteil an, um ausreichend Strom zu liefern, und schließen Sie die Geräte.
- 8. Warum erreicht die Ausgabe nicht 8K 30Hz?**
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Monitor 8K 30Hz unterstützt.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass die Videoquelle 8K 30Hz ist.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein HDMI 2.1-, DP 1.4- oder höherwertiges Videokabel verwenden.
 - Sie können maximal 8K 30Hz erreichen, wenn nur ein Bildschirm angeschlossen ist.

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

Durch diese Garantie gewährleistet Verbatim, dass die Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Batterien sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Wenn sich dieses Produkt innerhalb des Gewährleistungszeitraums als fehlerhaft erweist, wird es kostenfrei ersetzt. Sie müssen dort, wo Sie das Produkt gekauft haben, den Originalkassenbeleg vorlegen oder Verbatim kontaktieren.

Die einzige gemäß dieser Gewährleistung zu leistende Entschädigung ist der Ersatz des Produkts. Diese Gewährleistung gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß oder Schäden durch missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall, oder Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder -hardware.

VERBATIM HAFTET KEINESFALLS FÜR VERSEHENTLICHE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN NOCH AUS ANDEREN GRÜNDEN.

Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Land zu Land variieren.

Hinweis

Verbatim ist dazu berechtigt, den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rechte

Copyright© 2025 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung Verbatims in irgendeiner Form und unter Einsatz irgendwelcher Mittel für irgendeinen Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren hierin referenzierten Marken und Produktnamen sind im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die als europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft getreten ist, hat die Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihres Lebenszyklus grundlegend verändert.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen über die Entsorgung, Verwertung und Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte erhalten Sie und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke:	Verbatim
Produktkategorie:	Hubs und Docking-Stationen
Produktname:	32173 USB-C Pro Dockingstation 15 Anschlüsse mit SSD-Steckplatz

CE-Konformitätserklärung

Die genannten Produkte der Erklärung stehen im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinie:

Elektromagnetische Verträglichkeit:	2014/30/EU
Niederspannungsschutz:	2014/35/EU
ROHS-Richtlinie:	2011/65/EU
Anhang II:	2015/863/EU

Prüfnormen:

2014/30/EU

EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020

EN 55035:2017 + A11:2020

2014/35/EU

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Diese Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 247 Stoffe der Kandidatenliste vom 21. Januar 2025, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Schwellenwerten enthalten.

Stoff-Beschränkungen:

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Die Deklaration liegt in der Verantwortung des Hersteller.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22. Januar 2025

Technischer Support und Dokumentation

☞ Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.



Pro USB-C®
Docking Station
15 Ports
附 SSD 插槽

快速入門指南

PN 32173



如何運作


1. SSD 外接盒 (不含內部 SSD)
2. 狀態 LED
3. 電源開關
4. 2 x USB-A 3.2 Gen 1
5. SD/microSD 讀卡機
6. 3.5mm 音訊輸入和輸出
7. USB-A 3.2 Gen 2
8. USB-C 3.2 Gen 2
9. USB-C PD
10. USB-C 主機
11. DP
12. 2x HDMI
13. USB-A 2.0
14. RJ45 乙太網路
15. Kensington 安全鎖插槽




如何連接

1. 將隨附的 USB-C 連接線把擴充底座上的 USB-C Host和電腦連接上。
2. 將您需用的裝置連接到擴充底座。
3. 按下擴充底座上的開關鍵來開啟擴充底座。

如何安裝 SSD

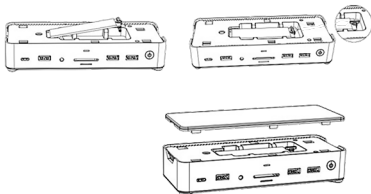

使用前請用手推開產品上蓋，並確認您的 SSD 介面是否與本產品的詳細資料相符（請參閱下圖）。適用於 M.2 NVMe PCIe (M Key/ B&M Key) / SATA (B&M Key) 的固態硬碟外接盒。



1. 請注意，機殼在使用過程中發熱是正常現象。
2. 如果您的 M.2 SSD 是新的，使用前請先將其格式化。
3. 適用於 Windows：如果您的新固態硬碟並未顯示在 [This PC] 中，請查看 [Disk Management]，然後建立新的磁碟區。

規格

連接

- M.2 固態硬碟外接盒，用於：
 - a. M.2 NVMe PCIe M Key/B&M Key (10Gb/s)
 - b. M.2 SATA B&M Key (5Gb/s)
- LED 指示燈
- 開啟/關閉
- USB-A 3.2 Gen1，最高 5 Gbps 資料傳輸
- SD/microSD 讀卡機
 - a. SD 插槽讀取速度高達 250Mbps，寫入速度高達 250Mbps
 - b. microSD 插槽：讀取速度最高 104Mbps，寫入速度最高 80Mbps。資料傳輸速率視記憶卡本身及電腦 USB 連接埠的速度而定。
- 3.5mm 音訊輸入與輸出
- USB-A: USB 3.2 Gen 2，資料傳輸速度高達 10Gbps
- USB-C: USB 3.2 Gen 2，資料傳輸速度高達 10Gbps
- 德國: USB-C: PD 3.2 Gen 1 電源傳輸根據標準 3.2 Gen 1，支援 USB-C 穿透式充電。最大。輸入功率: 100 W，最大輸出功率: 80 W。
- USB-C Host: 連接到主機
- DP: 8K/30Hz (7680x4320) (最大值) 當分開工作時
- HDMI: 8K/30Hz (7680x4320) (最大值) 當分開工作時
- USB 2.0: 最高 480Mbps 資料傳輸速度
- RJ45 Gigabit 乙太網路: 高達 1000Mbps
- Kensington 安全鎖插槽

支援的系統：Windows 8/10/11、Mac OS 10.2 以上

環境工作溫度：0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)

儲存溫度：-20 °C 至 85 °C (-4 °F 至 185 °F)

環境工作濕度：20% - 90% RH

儲存濕度：5% - 95% RH

產品尺寸：168 mm (寬) x 68.5 mm (高) x 34 mm (深)

產品重量：340 g

外框材質：鋁

HDMI 和 Display Port

1. 檢查您的裝置支援哪種 DP 模式
2. MacOS 只支援延伸至一個外部顯示器，第二個和第三個顯示器只能和第一個顯示器相同顯示。
3. Windows 沒有限制。

<DP1.4>中	HDMI	HDMI	DP
單一顯示器	8k@30Hz		
		8k@30Hz	
			8k@30Hz
雙顯示器	4K@60Hz	4K@60Hz	
	4K@60Hz		4K@60Hz
		4K@60Hz	4K@60Hz
三重顯示	4K@60Hz	4K@30Hz	4K@30Hz

重要事項

- 若要輸出 HDMI，裝置的主 USB-C 端口必須支援視訊輸出。
- USB-A 端口不支援 Apple SuperDrive / Nintendo Switch 或為 iPad 和其他平板電腦充電。
- 由於某些筆記型電腦的電力輸出限制，建議一次只連接一個 HDD/SSD。
- 為了安全起見，請使用您原廠或第三方認證的充電器和連接線為您的筆記型電腦/MacBook 充電。
- 為了穩定工作，建議連接電源供應器。
- 本產品支援 SST (Single-Stream Transport) 和 MST (Multi-Stream Transport)。
注意：Mac OS 不支援 MST。

常見問題

1. 為什麼沒有視訊輸出？

- 請確認您的 USB-C 訊號來源裝置支援視訊輸出。
- 請檢查連接是否良好。
- 請使用標準 HDMI 連接線。

2. 為什麼我無法在 MacOS 中延伸至多個顯示器？

- Mac OS 僅支援延伸至一台顯示器。所有其他顯示器只能跟第一台顯示器相同顯示。Windows 則沒有限制。

3. 為什麼 HDMI 連接埠沒有音訊輸出？

- 請確定顯示器上有音訊輸出功能。
- 請將外接顯示器設定為預設音訊輸出裝置。

4. 為什麼 USB 或讀卡器無法在我的行動裝置上運作？

- 請確認您的行動裝置 USB 支援 OTG。

5. 當硬碟連接到集線器時，有時候 WiFi 會停止運作，該怎麼辦？

- 2.4G 網路容易受到干擾，請改用 5G 網路或調整硬碟的位置以減少干擾頻率的影響。

6. 在 Windows 10 系統上，如果有一個顯示器無法顯示，該怎麼辦？

- 按一下桌面右鍵 > 圖形設定 > 選取一個或多個使用中的顯示器。

7. 如果顯示器在連接硬碟等高功率裝置後停止運作，該怎麼辦？

- 請連接電源供應器以提供足夠電力，然後再重新連接裝置。

8. 為什麼輸出達不到 8K 30Hz？

- 請確定您的顯示器支援 8K 30Hz。
- 請確定視訊來源是 8K 30Hz。
- 請確定使用 HDMI 2.1、DP 1.4 或更高版本的視訊連接線。
- 您只能在連接一台顯示器的情況下達到 8K 30Hz。

威寶有限保固條款

威寶保證本產品自購買日起兩年內不存在材料和工藝上的瑕疵。

本保固不包括電池。如果在保固期內發現本產品有瑕疵，將免費更換。您可以將產品連同原始收銀機收據退回購買地點或聯絡威寶公司。

更換產品是您在本保固下的唯一補救方法，本保固不適用於正常磨損或因不正常使用、誤用、濫用、疏忽或意外所造成的損壞，也不適用於因所使用的特定電腦軟體或硬體所造成的任何不相容或效能不佳。

verbatim 對於資料損失或任何意外、衍生性或特殊損害（無論如何導致），無論是否違反保證或其他原因，概不負責。

本保證賦予您特定的法律權利，您可能擁有其他權利，這些權利因州或國家而異。

注意事項

威寶公司可隨時修改本用戶指南的內容，恕不另行通知。

權利

版權所有 © 2025 威寶公司。未經威寶的明確書面許可，不得以任何形式、任何方式、為任何目的複製本文件的任何部分。威寶保留所有權利。本文提及的所有其他品牌和產品名稱均為其各自所有者的財產。

- Ⓒ 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 - www.verbatim.com/support.
- Ⓒ 需 下載产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 - www.verbatim.com/support.